


TAEGUTEC
SPEEDTEC
HIGH SPEED & FEED LINES

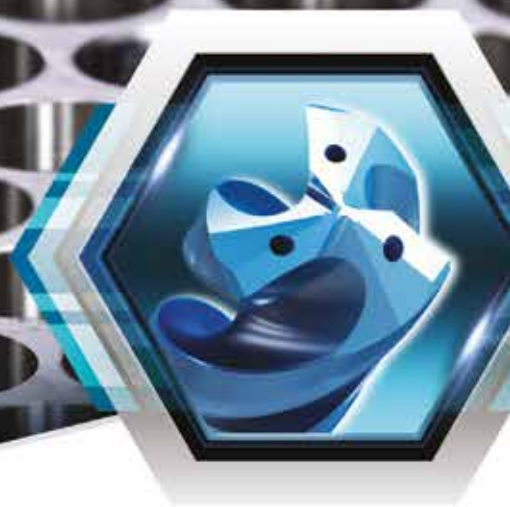

SOLID³DRILL

3 FLUTE

**Punte in metallo duro ad alta
produttività con tre eliche**



✓ **Alta produttività
con 3 taglienti**



✓ **Eccellente
capacità autocentrante**



✓ **Ottima qualità del foro**

✓ **Lunga durata**



✓ **Ottima evacuazione truciolo
grazie alle eliche lucidate**



TaeguTec
Member IMC Group


3HD...PI3



Punte in carburo a tre eliche con fori di lubrificazione



- Profondità di foratura: 3xD

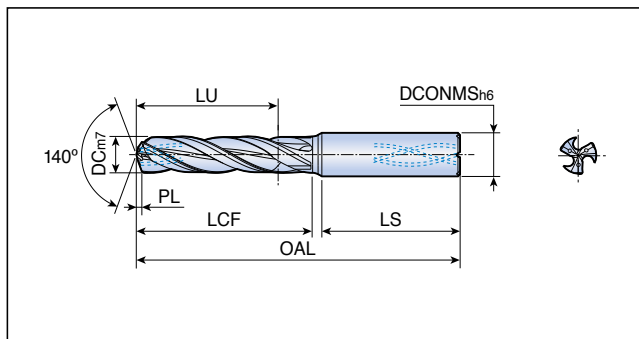

Descrizione	Dimensioni (mm)							Grado
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT5130
3HD 040-017-06 PI3	4.0	6.0	66	17	25	35	0.82	●
045-017-06 PI3	4.5	6.0	66	17	25	35	0.88	●
050-020-06 PI3	5.0	6.0	66	20	29	36	0.96	●
055-020-06 PI3	5.5	6.0	66	20	29	36	1.08	●
060-020-06 PI3	6.0	6.0	66	20	29	36	1.17	●
065-024-08 PI3	6.5	8.0	79	24	35	36	1.26	●
070-024-08 PI3	7.0	8.0	79	24	35	36	1.35	●
075-029-08 PI3	7.5	8.0	79	29	42	36	1.40	●
080-029-08 PI3	8.0	8.0	79	29	42	36	1.49	●
085-035-10 PI3	8.5	10.0	89	35	48	40	1.63	●
090-035-10 PI3	9.0	10.0	89	35	48	40	1.72	●
095-035-10 PI3	9.5	10.0	89	35	48	40	1.75	●
100-035-10 PI3	10.0	10.0	89	35	48	40	1.85	●
105-040-12 PI3	10.5	12.0	102	40	55	45	1.98	●
110-040-12 PI3	11.0	12.0	102	40	55	45	2.07	●
115-040-12 PI3	11.5	12.0	102	40	56	45	2.12	●
120-040-12 PI3	12.0	12.0	102	40	56	45	2.21	●

●: Standard


3HD...PI5



Punte in carburo a tre eliche con fori di lubrificazione



- Profondità di foratura: 5xD

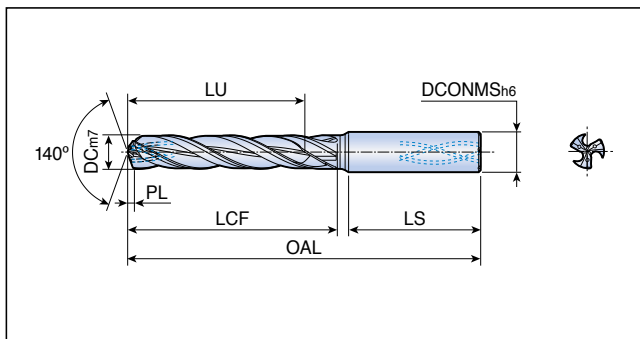

Descrizione	Dimensioni (mm)							Grado
	DC	DCONMS	OAL	LU	LCF	LS	PL	TT5130
3HD 040-029-06 PI5	4.0	6.0	74	29	37	35	0.82	●
045-029-06 PI5	4.5	6.0	74	29	37	35	0.88	●
050-035-06 PI5	5.0	6.0	82	35	45	36	0.96	●
055-035-06 PI5	5.5	6.0	82	35	45	36	1.08	●
060-035-06 PI5	6.0	6.0	82	35	45	36	1.17	●
065-043-08 PI5	6.5	8.0	91	43	54	36	1.26	●
070-043-08 PI5	7.0	8.0	91	43	54	36	1.35	●
075-043-08 PI5	7.5	8.0	91	43	54	36	1.40	●
080-043-08 PI5	8.0	8.0	91	43	54	36	1.49	●
085-049-10 PI5	8.5	10.0	103	49	62	40	1.63	●
090-049-10 PI5	9.0	10.0	103	49	62	40	1.72	●
095-049-10 PI5	9.5	10.0	103	49	62	40	1.75	●
100-049-10 PI5	10.0	10.0	103	49	62	40	1.85	●
105-056-12 PI5	10.5	12.0	118	56	71	45	1.98	●
110-056-12 PI5	11.0	12.0	118	56	71	45	2.07	●
115-056-12 PI5	11.5	12.0	118	56	72	45	2.12	●
120-056-12 PI5	12.0	12.0	118	56	72	45	2.21	●

●: Standard