



MILLSPEED

HIGH FEED MILL

Nuove frese ad alta rigidità



0731 879461 - 870551
info@mprutensili.it



TaeguTec
Member IMC Group

TaeguTec ha aggiunto alla linea MILL-SFEED frese a candela ad alta rigidità

Per rispondere al meglio alle esigenze di lavorazione dei nostri clienti, TaeguTec ha aggiunto alla linea MILL-SFEED frese a candela di tipo corto e con stelo conico, con maggiore rigidità.

Vi chiediamo di contattare i nostri tecnici per maggiori informazioni

Frese corte

Ø6
mm



Ø8
mm




Ø10
mm



Ø12
mm




Frese con stelo conico

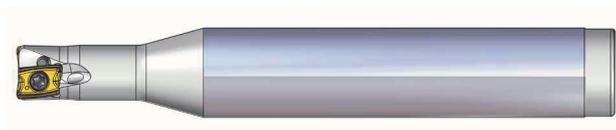

2S-TE90CV-05



Frese Cilindriche

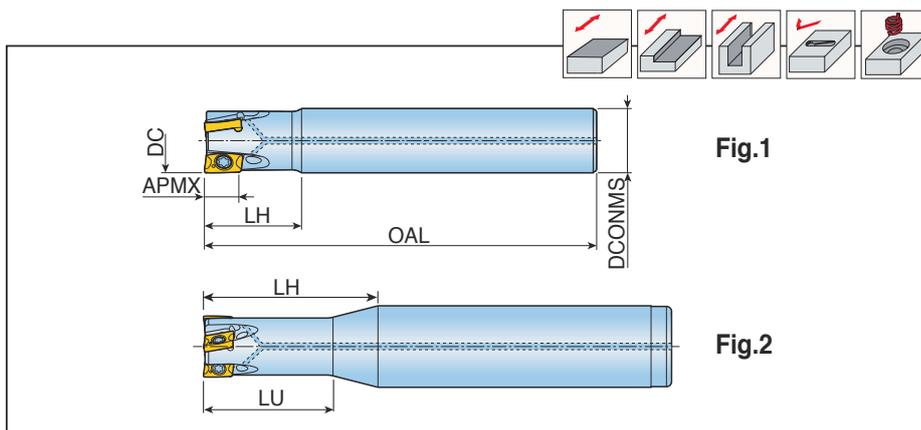

Descrizione	🌀	Dimensioni (mm)						Refrig. interno	Fig.	Inserto
		DC	DCONMS	OAL	LH	LU	APMX			
2S-TE90CV- 106-06-05	1	6	6	60	12	-	5.0	•	1	CVK(H)T 0502...
106-06-05-L50 new	1	6	6	50	10	-	5.0	•	1	
208-08-05	2	8	8	80	12	-	5.0	•	1	
208-08-05-L50 new	2	8	8	50	10	-	5.0	•	1	
208-12-05 new	2	8	12	80	25	18	5.0	•	2	
209-08-05	2	9	8	80	12	-	5.0	•	1	
310-10-05	3	10	10	80	15	-	5.0	•	1	
310-10-05-L55 new	3	10	10	55	12	-	5.0	•	1	
310-16-05-L90 new	3	10	16	90	34	22	5.0	•	2	
311-10-05	3	11	10	80	12	-	5.0	•	1	
412-12-05	4	12	12	80	15	-	5.0	•	1	
412-12-05-L60 new	4	12	12	60	14	-	5.0	•	1	
412-16-05-L100 new	4	12	16	100	34	26	5.0	•	2	
413-12-05	4	13	12	80	12	-	5.0	•	1	
414-12-05	4	14	12	80	10	-	5.0	•	1	

• Per l'utilizzo degli inserti '-HF' il corpo fresa deve essere modificato con raggio 1.8mm

Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
2S-TE90CV-05	TS 18033/HG-P	TD 6P			



Contatti
0731 879461 - 870551
Email
info@mprutensili.it

Trovi tutti i riferimenti commerciali su www.mprutensili.it nella sezione Home Page>La Squadra o nella sezione Cosa offriamo>Vendita

