



MILLSPEED
HIGH FEED MILL

Estensione gamma frese MILL-SPEED

TaeguTec ha aggiunto nuove frese alla linea MILL-SPEED .

Sono state aggiunte nuove frese a candela per diversificare la gamma della linea MILL-SPEED adatte alla fresatura di spallamenti nell'industria della minuteria.

Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile del prodotto.



0731 879461 - 870551
info@mprutensili.it





TaeguTec
Member IMC Group

2S-TE90CV-05

MILL SPEED
HIGH FEED MILL

Frese cilindriche

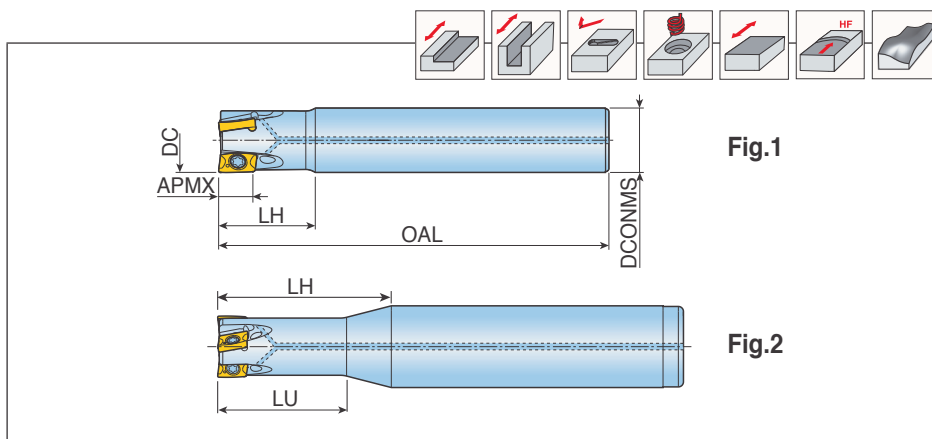

Descrizione		Dimension (mm)						Coolant hole	Fig.	Insert
		DC	DCONMS	OAL	LH	LU	APMX			
2S-TE90CV- 106-06-05	1	6	6	60	12	-	5.0	●	1	CVK(H)T 0502...
106-06-05-L50	1	6	6	50	10	-	5.0	●	1	
208-07-05 new	2	8	7	80	12	-	5.0	●	1	
208-08-05	2	8	8	80	12	-	5.0	●	1	
208-08-05-L50	2	8	8	50	10	-	5.0	●	1	
208-12-05	2	8	12	80	25	18	5.0	●	2	
209-08-05	2	9	8	80	12	-	5.0	●	1	
210-10-05 new	2	10	10	80	15	-	5.0	●	1	
212-12-05 new	2	12	12	80	15	-	5.0	●	1	
310-09-05 new	3	10	9	80	12	-	5.0	●	1	
310-10-05	3	10	10	80	15	-	5.0	●	1	
310-10-05-L55	3	10	10	55	12	-	5.0	●	1	
310-16-05-L90	3	10	16	90	34	22	5.0	●	2	
311-10-05	3	11	10	80	12	-	5.0	●	1	
312-12-05 new	3	12	12	80	15	-	5.0	●	1	
412-11-05 new	4	12	11	80	12	-	5.0	●	1	
412-12-05	4	12	12	80	15	-	5.0	●	1	
412-12-05-L60	4	12	12	60	14	-	5.0	●	1	
412-16-05-L100	4	12	16	100	34	26	5.0	●	2	
413-12-05	4	13	12	80	12	-	5.0	●	1	
414-12-05 new	4	14	12	80	10	-	5.0	●	1	
514-14-05-L90	5	14	14	90	15	-	5.0	●	1	

• La fresa per l'inserto '-HF' deve essere usata modificando il raggio della sede a 1.8 mm





0731 879461 - 870551

info@mprutensili.it

2S-TE90CV-M(S)-05

MILLSPEED
HIGH FEED MILL

Testine modulari

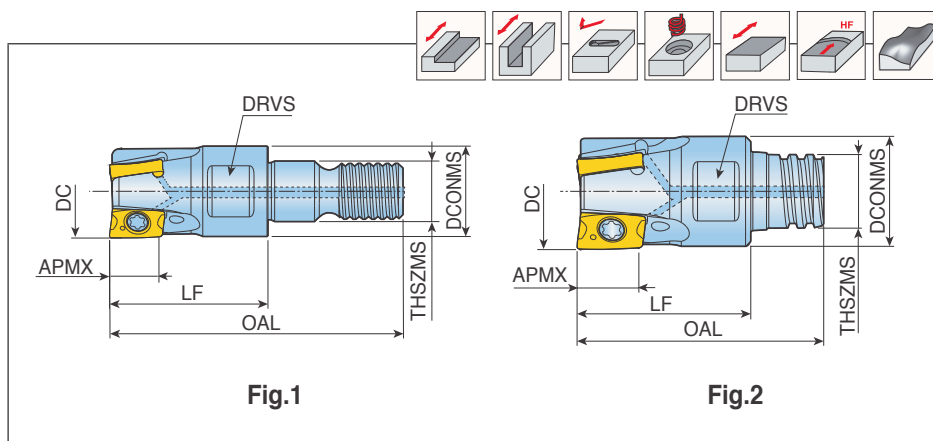

Designation		Dimension (mm)							Coolant hole	Fig.	Insert
		DC	DCONMS	LF	OAL	THSZMS	APMX	DRVS			
2S-TE90CV- 208-M04-05 new	2	8	7.8	10	21.5	M04	5.0	6	●	1	CVK(H)T 0502...
310-M06-05	3	10	9.7	17	31.5	M06	5.0	8	●	1	
412-M06-05	4	12	11	17	31.5	M06	5.0	8	●	1	
516-M08-05 new	5	16	13	23	40.5	M08	5.0	10	●	1	
620-M10-05 new	6	20	18	23	43.0	M10	5.0	15	●	1	
720-M10-05 new	7	20	18	23	43.0	M10	5.0	15	●	1	
2S-TE90CV- 208-S05-05 new	2	8	7.6	10	16.7	S05	5.0	5.5	●	2	
310-S06-05	3	10	9.6	15	21.3	S06	5.0	8	●	2	
412-S08-05	4	12	11.5	16	23.5	S08	5.0	10	●	2	

- La fresa per l'inserto 'HF' deve essere usata modificando il raggio della sede a 1.8 mm
- Monta su steli T-FLEXTEC e MAXI-RUSH

Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
2S-TE90CV-05	TS 18033/HG-P	TD 6P			



Contatti
0731 879461 - 870551
Email
info@mprutensili.it

Trovi tutti i riferimenti commerciali su
www.mprutensili.it
nella sezione
Home Page>La Squadra
o nella sezione
Cosa offriamo>Vendita

