



# **RHINO M TURN**

MINI LINE

## Mini inserto economico bilaterale



✓ Angolo di taglio positivo



✓ Inserti bilaterali



✓ Per finitura




✓ Ampia varietà di inserti

✓ Ottimo controllo ed evacuazione del truciolo




**TaeguTec**  
Member IMC Group

## Inserto negativo rombico a 80°

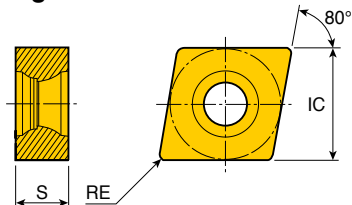


Misura	Dimensioni (mm)		
	IC	S	RE
<b>07</b>	7	3.18	0.4

Inserto	Descrizione	ap (mm)	Avanz. (mm/giro)	Cermet		Rivestito CVD								Rivestito PVD											
				PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080					
	<b>CNMX 070304 FGP</b>	0.3-2.0	0.05-0.25	●																					



●: Standard

# DNGX/DNMX
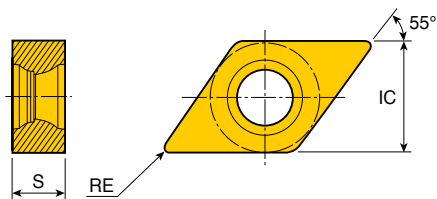
## Inserto negativo rombico a 55°




Misura	Dimensioni (mm)		
	IC	S	RE
<b>08</b>	7	3.18	0.2-0.4

Inserto	Descrizione	ap (mm)	Avanz. (mm/giro)	Cermet		Rivestito CVD								Rivestito PVD											
				PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080					
	<b>DNGX 080302M SM-F</b>	0.2-1.2	0.02-0.12																						
	<b>DNMX 080304 FGP</b>	0.3-2.0	0.05-0.25	●						●	●														●

●: Standard

## Inserto negativo trigonale a 80°




Misura	Dimensioni (mm)		
	IC	S	RE
<b>04</b>	7	3.18	0.4

Inserto	Descrizione	ap (mm)	Avanz. (mm/giro)	Cemet		Rivestito CVD										Rivestito PVD							
				PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020	TT9080			
	<b>WNMX 040304 FGP</b>	0.3-2.0	0.05-0.25	●						●	●								●				

●: Standard

# SCLNR/L-RS SCLNR/L

Utensili con bloccaggio a vite

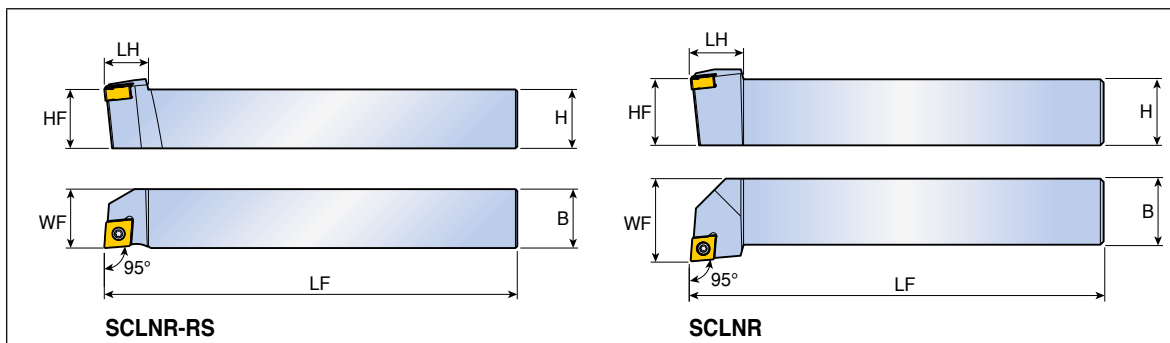


Angolo d'attacco	Descrizione	Dimensioni (mm)							Inserto
		H	HF	B	LF	LH	WF		
95°	<b>SCLNR/L 1212 K0703-RS</b>	12	12	12	125	12	12	CNMX 0703...	
	<b>1616 K0703-RS</b>	16	16	16	125	12	16		
95°	<b>SCLNR/L 1616 H0703</b>	16	16	16	100	12	20		
	<b>2020 K0703</b>	20	20	20	125	16	25		

## Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
	...0703...	TS 25D060/HG-P	T 7P		

# SDJNR/L-RS SDJNR/L

## Utensili con bloccaggio a vite

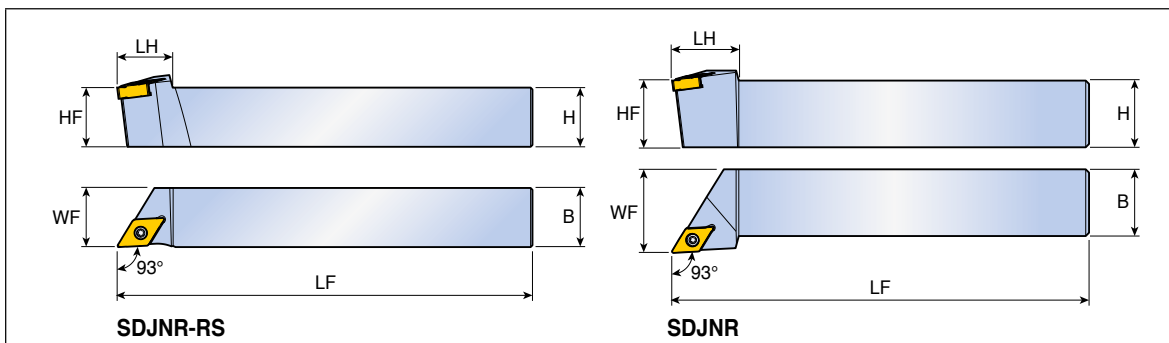


Angolo d'attacco	Descrizione	Dimensioni (mm)						Inserto
		H	HF	B	LF	LH	WF	
93°	<b>SDJNR/L 1212 K0803-RS</b>	12	12	12	125	15	12	DN...X 0803...
	<b>1616 K0803-RS</b>	16	16	16	125	15	16	
93°	<b>SDJNR/L 1616 H0803</b>	16	16	16	100	16	20	
	<b>2020 K0803</b>	20	20	20	125	20	25	

## Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
	...0803...	TS 25D060/HG-P	T 7P		

# SWLNR/L-RS SWLNR/L

Utensili con bloccaggio a vite

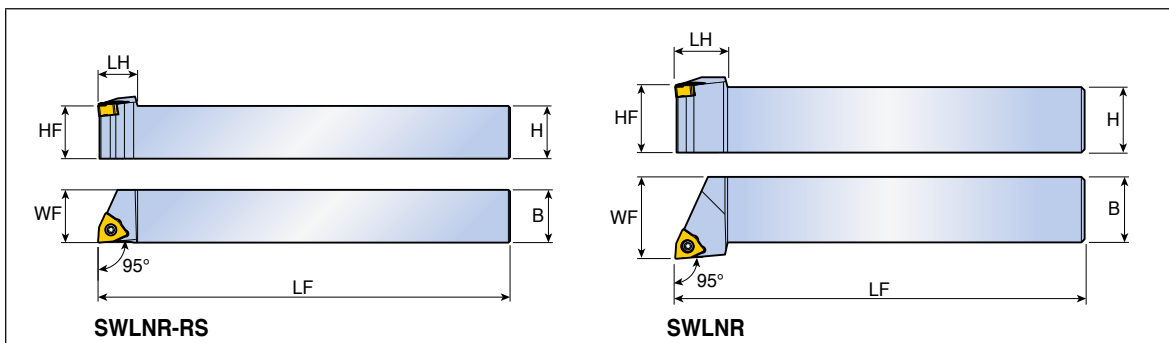


Angolo d'attacco	Descrizione	Dimensioni (mm)						Inserto
		H	HF	B	LF	LH	WF	
95°	<b>SWLNR/L 1212 K0403-RS</b>	12	12	12	125	12	12	WNMX 0403...
	<b>1616 K0403-RS</b>	16	16	16	125	12	16	
95°	<b>SWLNR/L 1616 H0403</b>	16	16	16	100	16	20	
	<b>2020 K0403</b>	20	20	20	125	16	25	

## Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
	...0403...	TS 25D060/HG-P	T 7P		

# A-SCLNR/L A-SDUNR/L

Bareni con bloccaggio a vite

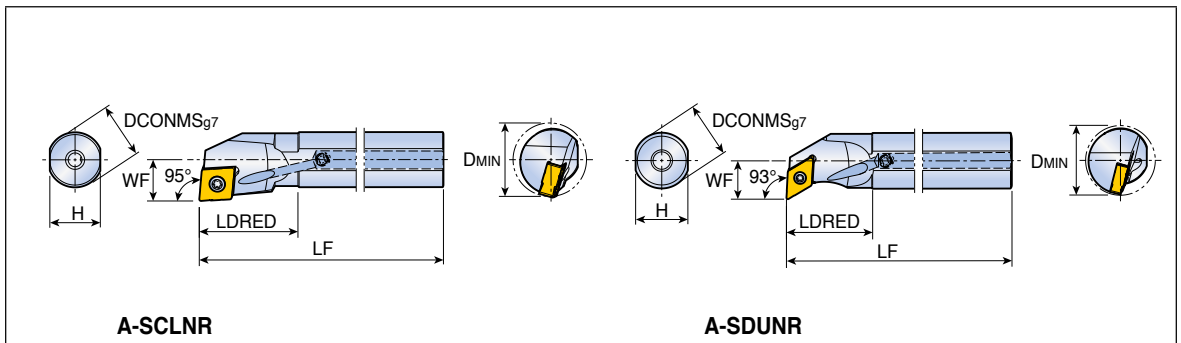


Angolo d'attacco	Descrizione	Dimensioni (mm)						Inserto
		DCONMS	H	LF	LDRED	WF	DMIN	
95°	<b>A12M SCLNR/L 0703</b>	12	11	150	21.5	9	16	CNMX 0703...
	<b>A16Q SCLNR/L 0703</b>	16	15	180	24.5	11	20	
93°	<b>A12M SDUNR/L 0803</b>	12	11	150	21.5	9	16	DN...X 0803...
	<b>A16Q SDUNR/L 0803</b>	16	15	180	24.5	11	20	

## Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
	...0703	TS 25D060/HG-P	T 7P		
...0803	TS 25D060/HG-P	T 7P			

# A-SWLNR/L

## Bareni con bloccaggio a vite

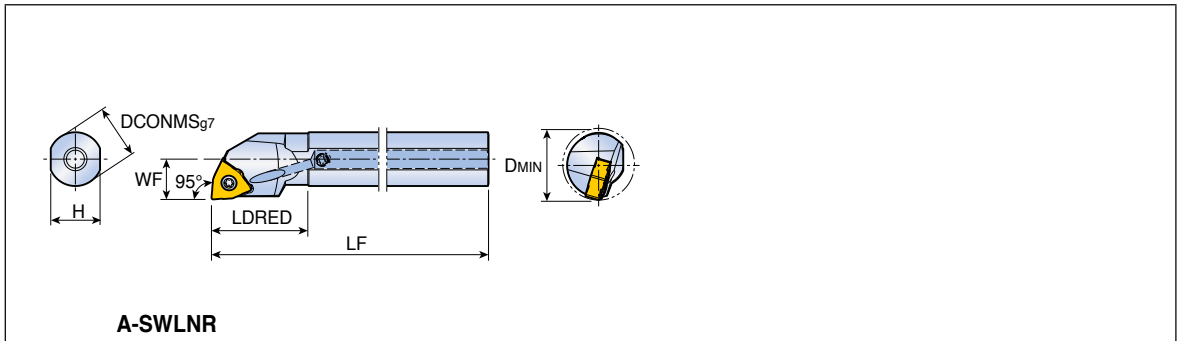

Angolo d'attacco	Descrizione	Dimensioni (mm)						Inserto
		DCONMS	H	LF	LDRED	WF	DMIN	
95°	<b>A12M SWLNR/L 0403</b>	12	11	150	21.5	9	16	WNMX 0403...
	<b>A16Q SWLNR/L 0403</b>	16	15	180	24.5	11	20	

## Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave			
	...0403	 TS 25D060/HG-P	 T 7P		