

T-CLAMP

PARTING & GROOVING

**Inserto in CBN per
alti avanzamenti
su acciai temprati**

✓ **Tornitura
ad alto avanzamento**

✓ **Ottima finitura
superficiale**


✓ **Per acciaio
temprato**

✓ **Utilizzabile su utensili standard**



TaeguTec
Member IMC Group

Inserto CBN per tornitura ad alti avanzamenti

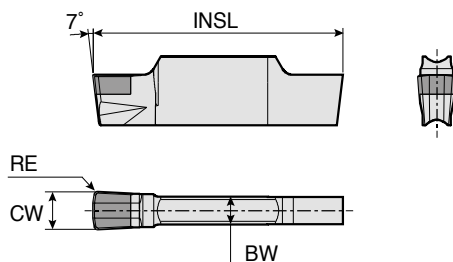

Misura	Dimensioni (mm)				
	CW	RE	BW	INSL	
3	3.0	0.3	2.2	20	
5	5.0	0.3	4.0	25	

Inserto	Descrizione	Misura sede inserto	ap (mm)	Avanz. (mm/giro)	CBN
					TB2015
	TSG 3.0-0.3-HF	3	0.08-0.12	0.40-0.80	●
	5.0-0.3-HF	5	0.08-0.12	0.40-1.20	●

●: Standard